

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: معماری کامپیوتر، معماری کامپیوتر و سازمان آن

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۸۲ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۱ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۱۰ - ، مهندسی پزشکی - بالینی ۱۵۱۱۰۸۲ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)، مهندسی برق - گرایش الکترونیک ۱۵۱۱۰۹۲

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

- با ۴ عدد نیم جمع کننده (**HA**) چه عملیاتی را می توان انجام داد؟ (فرض کنید ورودی ها **A** و **B** و خروجی، **S** باشد و همگی ۴ بیتی باشند).

$$S = A \cdot B, S = A + B \quad .\ ۲$$

$$S = A - 1, S = A + 1, S = A \quad .\ ۱$$

$$S = A + B + 1, S = A + B \quad .\ ۴$$

$$S = A + 1, S = A \quad .\ ۳$$

- یک کامپیوتر دیجیتال دارای سیستم گذرگاه مشترک برای ۱۶ ثبات ۳۲ بیتی است که با مولتی پلکسر ساخته شده است، در هر مولتی پلکسر چند ورودی انتخاب وجود دارد؟

۳۲ . ۴

۱۶ . ۳

۸ . ۲

۴ . ۱

- برای تبدیل عدد هشت بیتی از $A = 11011001$ به $A = 11111101$ مقدار **B** و ریز عمل انجام شده چه باید باشد؟

۲ . $B = 11111100$ و عمل نشاندن انتخابی

۱ . $B = 00000011$ و عمل پوشش یا ماسک

۴ . $B = 11111100$ و عمل پوشش یا ماسک

۳ . $B = 11011011$ و عمل متم سازی انتخابی

- در یک کامپیوتر پایه با: KB ۱۶ حافظه، ۷ عدد دستور حافظه ای با آدرس دهی مستقیم یا غیر مستقیم و ۱۸ عدد دستور ثباتی و ورودی/خروجی، قالب دستورالعمل حداقل چند بیتی است؟

۲۵ . ۴

۱۸ . ۳

۱۷ . ۲

۱۶ . ۱

- فرض کنید فاز برداشت و دیکد دستورات زیر انجام شده است. با فرض آدرس دهی مستقیم، کدام دستور برای ادامه عملکرد خود نیازی به مراجعه مجدد به حافظه ندارد؟

BSA . ۴

AND . ۳

ISZ . ۲

BUN . ۱

- در کامپیوتر پایه، مقدار فعلی **PC** برابر ۷FF H، محتویات حافظه در آدرس EA9F H است. محتویات حافظه در آدرس A9F H هم ۰C35 H و محتویات حافظه در آدرس C35 H برابر FFFF H می باشد. اگر ۱۱۰ کد مربوط به **ISZ** باشد، آنگاه:

۱. پس از اجرای دستورالعمل، محتویات **PC** برابر 800 H خواهد بود.

۲. پس از اجرای دستورالعمل، محتویات حافظه در آدرس A9FH برابر 0C36 H خواهد بود.

۳. اجرای دستورالعمل تنها محتویات **PC** را تغییر می دهد.

۴. اجرای دستورالعمل محتویات حافظه در آدرس C35 H را صفر می کند.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: معماری کامپیوتر، معماری کامپیوتر و سازمان آن

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۸۲ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۴۳ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۱ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۱۰ - ، مهندسی پزشکی - بالینی ۱۵۱۱۰۸۲ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش الکترونیک ۱۵۱۱۰۹۲

- در یک کامپیوتر، دو دسته دستور تعریف شده که در دسته A دستورات دارای دو عملوند هستند. یک بیت برای مشخص کردن دستورات A و B از یکدیگر به کار رفته است. اگر تمام دستورات ۱۶ بیتی و تمام عملوندها حافظه ای باشند و تعداد دستورات در دسته B هشت دستور باشد، تعداد دستورات در دسته A چقدر است؟

۸ . ۴

$2^9 - 1$. ۳

۹ . ۲

۱ . 2^9

- اگر یک کامپیوتر دارای واحد حافظه با K 256 کلمه 32 بیتی باشد و فرمت دستورات آن یک کلمه ای و به صورت زیر باشد؛ در اینصورت:

I	OPCODE	REGCODE	ADDRESS
---	--------	---------	---------

ا: بیت غیرمستقیم

ب: کد عملوند OPCODE

ج: 80: REGCODE رجیستر داخلی کامپیوتر را آدرس دهی می کند.

د: ADDRESS: آدرس اپراند دستور العمل حافظه است.

تعداد بیت های فیلد های فرمت دستور العمل کامپیوتر فوق کدام است؟

۱ . ADDRESS = 18 , REGCODE = 7 , OPCODE = 6, I = 1

۲ . ADDRESS = 18 , REGCODE = 6 , OPCODE = 7, I = 1

۳ . ADDRESS = 17 , REGCODE = 8 , OPCODE = 6, I = 1

۴ . ADDRESS = 17 , REGCODE = 3 , OPCODE = 5, I = 1

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: معماری کامپیوتر، معماری کامپیوتر و سازمان آن

رشته تحصیلی/گذ درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۰۸۲ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۱ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۱۰ - ، مهندسی پزشکی - بالینی ۱۵۱۱۰۸۲ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)، مهندسی برق - گرایش الکترونیک ۱۵۱۱۰۹۲

۹- با فرض اینکه ثبات های PC و DR شانزده بیتی هستند، وظیفه سخت افزار زیر را با کدام ریز عملیات (micro operation) می توان توصیف کرد.

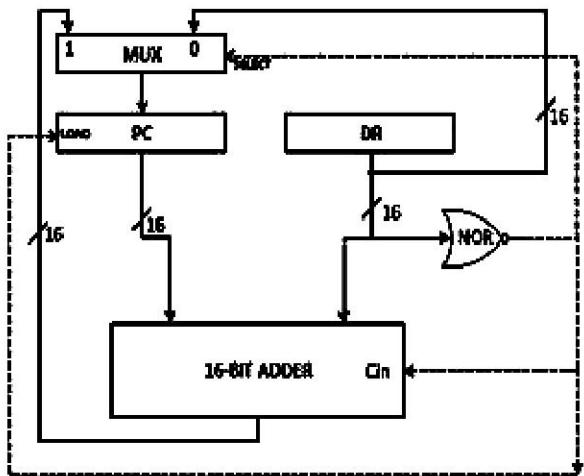

if $DR \neq 0$ then $PC \leftarrow PC + DR$ else $PC \leftarrow DR$.۱

if $DR = 0$ then $PC \leftarrow PC + 1$ else $PC \leftarrow PC$.۲

if $DR = 0$ then $PC \leftarrow PC + DR$ else $PC \leftarrow DR$.۳

if $DR \neq 0$ then $PC \leftarrow PC + 1$ else $PC \leftarrow PC$.۴

۱۰- کدام گزینه در مورد سازمان کنترل کامپیوتر صحیح است؟

۱. کنترل ریزبرنامه نویسی سرعت بالاتری را ارائه می دهد.

۲. در کنترل ریزبرنامه نویسی بدون تغییر مدارات و سیم بندی می توان عملکرد CPU را تغییر داد.

۳. در کنترل سخت افزاری، تغییر عملکرد CPU به راحتی انجام می شود.

۴. حافظه کنترل جزء اساسی در کنترل سخت افزاری است.

۱۱- اگر در کامپیوتری قالب نگاشت دستورالعمل به صورت 000xx0000 باشد، تعداد کل دستورالعمل ها، حداقل حافظه کنترل و حداقل تعداد دستورات هر روال زیربرنامه به ترتیب از راست به چه چقدر است؟

۴. ۱۶ و ۴ و ۶۴ و ۴

۳. ۱۶ و ۵۱۲ و ۴

۲. ۱۶ و ۶۴ و ۴

۱. ۱۶ و ۵۱۲ و ۴

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: معماری کامپیوتر، معماری کامپیوتر و سازمان آن

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (ساخت افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۰۸۲ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۴۳ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۱ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۱۰ - ، مهندسی پزشکی - بالینی ۱۵۱۱۰۸۲ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوakkتریک)، مهندسی برق - گرایش الکترونیک ۱۵۱۱۰۹۲

۱۲- یک کد دستور باردھی **AC**، به طول دو کلمه در آدرس **N** حافظه بصورت زیر ذخیره شده است. بخش آدرس این دستور است. آدرس موثر بر اساس روش آدرس دھی نسبی کدام است؟

آدرس	محفوظ ساخته
N	کد عمل براوی باردهی AC
N+1	آدرس M
N+2	دستور بدهی
:	:
M	P
W	X
X	Z
:	:
Z	S



N + W + ۲ . ۴

N + M + W . ۳

N + M + ۲ . ۲

N + M + ۱ . ۱

۱۳- پس از تفربیق دو عدد علامتدار **A - B** و **A - B** به صورت **A - B** و **A - B** بیت های وضعیت به صورت (

$Z = 0 \quad C = 1 \quad V = 0 \quad S = 1$) است. چه نتیجه ای می توان گرفت؟

A > B . ۲

A < B . ۱

۴. یکی از دو عدد **A** یا **B** منفی است.

A \geq B . ۳

۱۴- در ضرب دو عدد $(10010) \times (10010)$ با استفاده از روش ضرب بوت، پس از سه مرحله، مقدار موجود در **(AC.QR)** چقدر است؟ (فرض کنید $n = 5$ باشد و مضروب BR و مضروب فیه (11001) در **QR** قرار داشته باشد).

۰۰۰۰۱۱۰۱۰ . ۴

۰۰۰۱۱۱۰۱۰۰ . ۳

۱۱۱۰۰۱۰۱۰ . ۲

۰۱۱۱۰۰۱۰۱۰ . ۱

۱۵- روی یک خط با نرخ **Baud 1800**، با هر یک از روش های زیر به ترتیب چند کاراکتر در هر ثانیه ارسال می شود؟ (کد کاراکترها را ۸ بیتی فرض کنید).

روش اول: ارسال سری همگام (همزمان)

روش دوم: ارسال سری غیرهمگام (با دو بیت توقف)

روش سوم: ارسال سری غیرهمگام (با یک بیت توقف)

۲۰۰,۱۸۰ , ۲۰۰ . ۴

۲۰۰,۱۸۰ , ۲۲۵ . ۳

۱۶۴,۱۵۰ , ۲۰۰ . ۲

۱۸۰,۱۶۴ , ۲۲۵ . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: معماری کامپیوتر، معماری کامپیوتر و سازمان آن

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۸۲ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۴۳ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۱ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۱۰ - ، مهندسی پزشکی - بالینی ۱۵۱۱۰۸۲ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش الکترونیک ۱۵۱۱۰۹۲

۱۶- هنگام ارتباط با وسایل ورودی/خروجی، مزیت اصلی استفاده از انتقال داده به کمک وقفه در برابر انتقال تحت کنترل برنامه بدون استفاده از وقفه چیست؟

۱. امکان سرویس دهی به تعداد بیشتری وسیله I/O

۲. به سخت افزار ساده تری نیاز دارد

۳. امکان ارتباط مستقیم وسیله I/O با حافظه بدون گرفتن وقت CPU

۴. امکان استفاده بیشتر از توانایی های CPU

۱۷- با فرض داشتن یک ماشین پشته ای (**stack machine**), مشخص کنید دستورات زیر کدام عبارت را اجرا می کند؟

```
PUSH A
PUSH B
MUL
PUSH C
SUB
PUSH D
DIV
PUSH C
PUSH E
DIV
PUSH A
ADD
PUSH B
PUSH F
MUL
SUB
ADD
POP X
```

$$X = (A / D * B - C) + (A - B * F * C/E) \quad .\quad ۲$$

$$X = (A * B/D - C) + (C + A - B * F/E) \quad .\quad ۱$$

$$X = (A * B - C) / D + (C / E + A - B * F) \quad .\quad ۴$$

$$X = (A * B/C - D + A - B * F * C/E) \quad .\quad ۳$$

۱۸- یک ضرب سه بیتی در سه بیتی را با کدام عناصر زیر می توان انجام داد؟

۱. ۶ گیت AND و ۲ تمام جمع کننده (Full Adder)

۱. ۹ گیت AND و ۲ تمام جمع کننده (Full Adder)

۲. ۶ گیت AND و ۳ تمام جمع کننده (Full Adder)

۳. ۹ گیت AND و ۳ تمام جمع کننده (Full Adder)

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: معماری کامپیوتر، معماری کامپیوتر و سازمان آن

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۰۸۲ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار اجرایی ۱۱۱۵۱۹۱ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۱۰ - ، مهندسی پزشکی - بالینی ۱۵۱۱۰۸۲ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش الکترونیک ۱۵۱۱۰۹۲

۱۹- کدام یک جزء وقفه های داخلی نمی باشد؟

۱. تقسیم بر صفر در یک کد عملیاتی نا معتبیر
۲. اعلام بر شدن بافر صفحه کلید
۳. ورود غیر قانونی به نرم افزارهای محافظت شده
۴. سرریز شدن پشتہ

۲۰- در روش وقفه اولویت دار موازی، برای فلیپ فلاب IST کدام گزینه صحیح است؟

۱. این فلیپ فلاب تواناساز وقفه است.
۲. نتیجه INTACK را حفظ می کند.
۳. بیت شماره صفر آدرس بردار VAD را نگهداری می کند.
۴. این فلیپ فلاب وقتی یک وقفه پوشش نیافته رخ دهد، ۱ می گردد.

۲۱- یک سیستم غیرخط لوله ای برای پردازش یک تکلیف ns 50 زمان نیاز دارد. همان تکلیف در یک خط لوله شش قطعه ای به یک سیکل ساعت ۱۰ نانو ثانیه ای نیازمند است. نسبت افزایش سرعت خط لوله برای ۱۰۰ تکلیف و حداقل تسریع قابل دسترسی (به ترتیب از راست به چپ) کدام است؟

۱. 4.75 , 4.75
۲. ۵ , 4.75
۳. ۵ , 0.2
۴. ۵ , ۵

۲۲- در یک پردازنده RISC که از انشعباب با تاخیر استفاده می کند، یک خط لوله سه قسمتی با کارکرد تعریفی زیر برای اجرای قطعه کد زیر استفاده شده است. واکشی دستورالعمل واقع در آدرس X بدون جابجایی و با جابجایی دستورالعمل ها به ترتیب در کدام پالس ساعت انجام می شود؟

قطعه A: واکشی دستورالعمل

قطعه ALU: عملیات

قطعه E: اجرای دستورالعمل

1 LOAD R1 ;R1=M[address 1]

2 INC R2

3 ADD R4,R3 ;R4=R3+R4

4 BRANCH X

5 SUB R6,R5 ;R6=R6 !! R5

.

.

.

X: INC R7

۴ و ۸ .۶

۳ و ۵ .۳

۲ و ۶ .۲

۱ و ۷ .۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: معماری کامپیوتر، معماری کامپیوتر و سازمان آن

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۱۱۵۰۸۲ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۱ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۱۰ - ، مهندسی پزشکی - بالینی ۱۵۱۱۰۸۲ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش الکترونیک ۱۵۱۱۰۹۲

- ۴۳- برای داشتن حافظه ۴۰۹۶ بایتی، از تعدادی مدار مجتمع حافظه RAM با ظرفیت 8×64 استفاده می شود. چه تعداد خط آدرس برای تمامی مدارهای مجتمع RAM، مشترک خواهد بود؟

۶ . ۴

۷ . ۳

۹ . ۲

۱۱ . ۱

- ۴۴- اگر در زمان قرار گرفتن یک کلمه در حافظه کش، عملیات بهنگام سازی چندین بار رخ دهد، کدامیک از روش های زیر برای نوشتن در حافظه کش، مناسب است؟

- ۱. روش کامل نویسی (Write-Through)
- ۲. روش پس نویسی (Write-Back)
- ۳. روش پیش نویسی (Write-Front)
- ۴. روش ترمیم خطای (Error Recovery)

- ۴۵- در صورتی که حافظه فیزیکی 12×32 K، اندازه حافظه Cashe برابر با ۵۱۲ باشد و سیستم از نگاشت تداعیگر استفاده کند، طول هر کلمه حافظه Cashe چقدر است؟

۱۵ . ۴

۲۷ . ۳

۳۰ . ۲

۳۲ . ۱

سوالات تشریحی

۱. نمره ۱۴۰ - یک گذرگاه مشترک جهت اتصال ۴ ثبات ۸ بیتی C، A، B، C و D طراحی کنید.

۲. نمره ۱۴۰ - سیکل وقفه برای کامپیوتر پایه را با رسم فلوچارت آن توضیح دهید.

۳. نمره ۱۴۰ - انتقال غیر همزمان داده را بیان کرده و روش دست دهی (handshaking) با انتقال از سوی مبدأ را با رسم دیاگرام زمانبندی به صورت کامل توضیح دهید.

۴. نمره ۱۴۰ - در برخی از محاسبات علمی لازم است تا رابطه حسابی $(Ai+Bi) / (Ci+Di)$ با دنباله ای از اعداد انجام شود. یک پیکربندی خط لوله با سه قطعه را برای انجام آن رسم کنید و محتوای تمامی ثبات های خط لوله را به ازاء $i=1$ تا ۶ به صورت جدول رسم نمایید.

۵. نمره ۱۴۰ - حافظه کش را توضیح داده و رویه نگاشت تداعیگر مجموعه ای را با ذکر یک مثال به صورت کامل شرح دهید.

رقم سؤال	جواب صحيح	وضعية كليد
1	ج	عادي
2	الف	عادي
3	ب	عادي
4	ج	عادي
5	الف	عادي
6	د	عادي
7	الف	عادي
8	الف	عادي
9	ب	عادي
10	ب	عادي
11	ج	عادي
12	ب	عادي
13	الف	عادي
14	ب	عادي
15	ج	عادي
16	د	عادي
17	د	عادي
18	الف	عادي
19	ب	عادي
20	د	عادي
21	ب	عادي
22	د	عادي
23	د	عادي
24	ب	عادي
25	ج	عادي

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: معماری کامپیوتر، معماری کامپیوتر و سازمان آن

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۸۲ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۱ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۱۰ - ، مهندسی پزشکی - بالینی ۱۵۱۱۰۸۲ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)، مهندسی برق - گرایش الکترونیک ۱۵۱۱۰۹۲

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

سوالات تشریحی

۱،۴۰ نمره

۹۴ صفحه

۱،۴۰ نمره

۱۲۴ صفحه

۱،۴۰ نمره

۳۷۹ صفحه

۱،۴۰ نمره

۲۹۸ صفحه

۱،۴۰ نمره

۴۴۵ صفحه